

OPERACIÓN DE MONTACARGAS TELESCÓPICO

MQ-07

PRÁCTICAS SEGURAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

RIESGOS

- ▶ **1. Caídas**
- ▶ **2. Vuelco**
- ▶ **3. Atropello**
- ▶ **4. Incendio**

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. No utilizar el montacargas telescópico como medio de transporte.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Casco contra impacto.
2. Calzado de seguridad.

1

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Revisar al inicio de la jornada de trabajo que las ruedas no tengan fisuras, parches o grietas.
2. Bloquear la maquinaria con calzas en una pendiente antes de estacionarse.
3. Nunca exceder su capacidad del anguilón cuando se encuentra plenamente retraído o extendido.
4. Acondicionar el terreno para estabilizar el equipo durante sus actividades.
5. Evitar sobrecargar el montacargas, incluso en distancias cortas.
6. Mantener el aguilón en posición horizontal de trabajo al accionarlo.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

1. Cinturón de seguridad.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Casco contra impacto.
2. Calzado de seguridad.

2

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Nunca dejar la unidad sin atención.
2. Permitir el manejo del vehículo únicamente a operadores autorizados.
3. Detener el vehículo por completo antes de cruzar las calles y otras vías de tráfico.
4. Delimitar y señalizar las zonas de tránsito.
5. Conducir a una velocidad que permita hacer el alto de manera segura.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

1. Dispositivo de frenado.
2. Cinturón de seguridad.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Casco contra impacto.

3

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Prohibir fumar donde se esté cargando de combustible al montacargas o cuando se esté recargando la batería.
2. No cargar combustible con el motor en marcha.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

1. Extintor tipo ABC.

4

Fuente: Workplace Safety and Health, SCF Arizona.

STPS


SECRETARÍA
DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL



Instituto de Capacitación de
la Industria de la Construcción

OPERACIÓN DE MONTACARGAS TELESCÓPICO

MQ-07

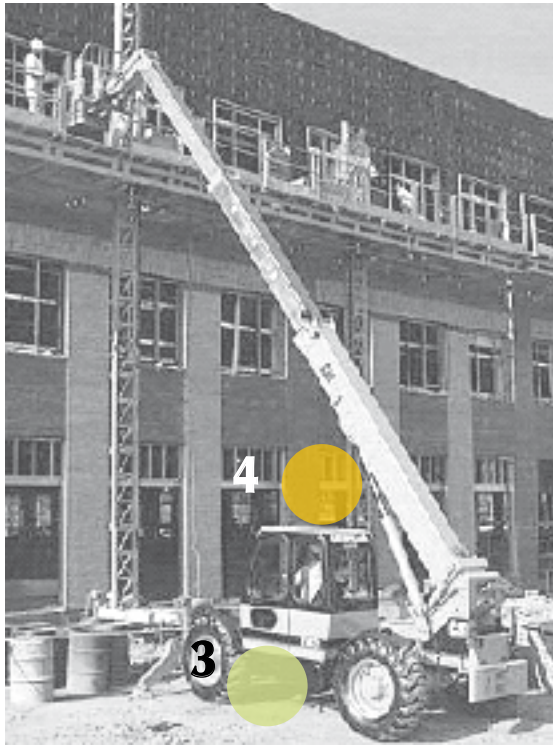

PRÁCTICAS SEGURAS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN